

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
UAZ Patriot/Pickup (2005-2014/2008-2014)

A.ST.6301.1

# ПАСПОРТ


## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....2 шт.  
Кронштейн капота.....2 шт.  
Втулка.....4 шт.  
Инструкция по установке 1 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.  
Болт М6x30.....4 шт.  
Гайка М6.....4 шт.

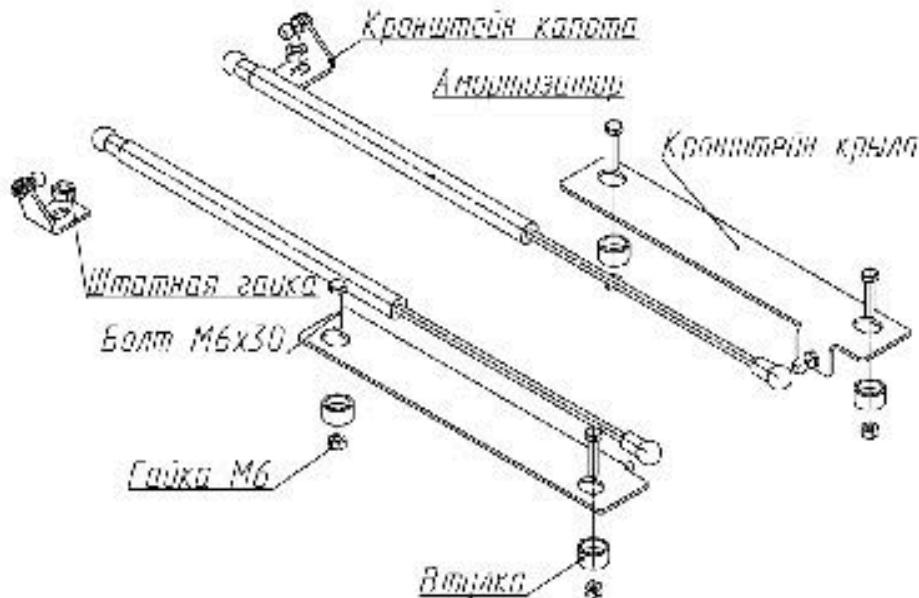

## УСТАНОВКА

- Заменить штатные болты крепления крыла на болты M6x30. (рис.1)



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рис.2. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть через втулки гайки М6 ключом №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить верхнюю штатную гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. (рис.3) Закрутить штатную гайку торцевой головкой с усилием 23 Нм.

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, сжать 5 раз на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**