

# Jaguar F-pace

Картер и КПП


арт. 44.04

Объём двигателя: all

Год выпуска: 2016 -

## Инструкция по установке

1. Защита устанавливается на штатный пластиковый пыльник.
2. Вывернуть 2 штатных болта из пыльника (Стр. 2) и ввернуть на несколько оборотов болты M6x25(30).
3. Вывернуть остальные штатные болты из пыльника.
4. Надеть защиту A на ранее установленные болты M6x25 (30), закрепить переднюю часть защиты через втулки болтами M6x60 и дополнительно закрепить центральную часть болтами M6x25(30) в штатные точки (не протягивать).
5. Установить крепёжные кронштейны 1 и 2 при помощи штатных болтов (Стр. 2).
6. Надеть защиту B пропилами между штатным пыльником и частью защиты A и закрепить заднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам 1 и 2 при помощи болтов M8x20.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

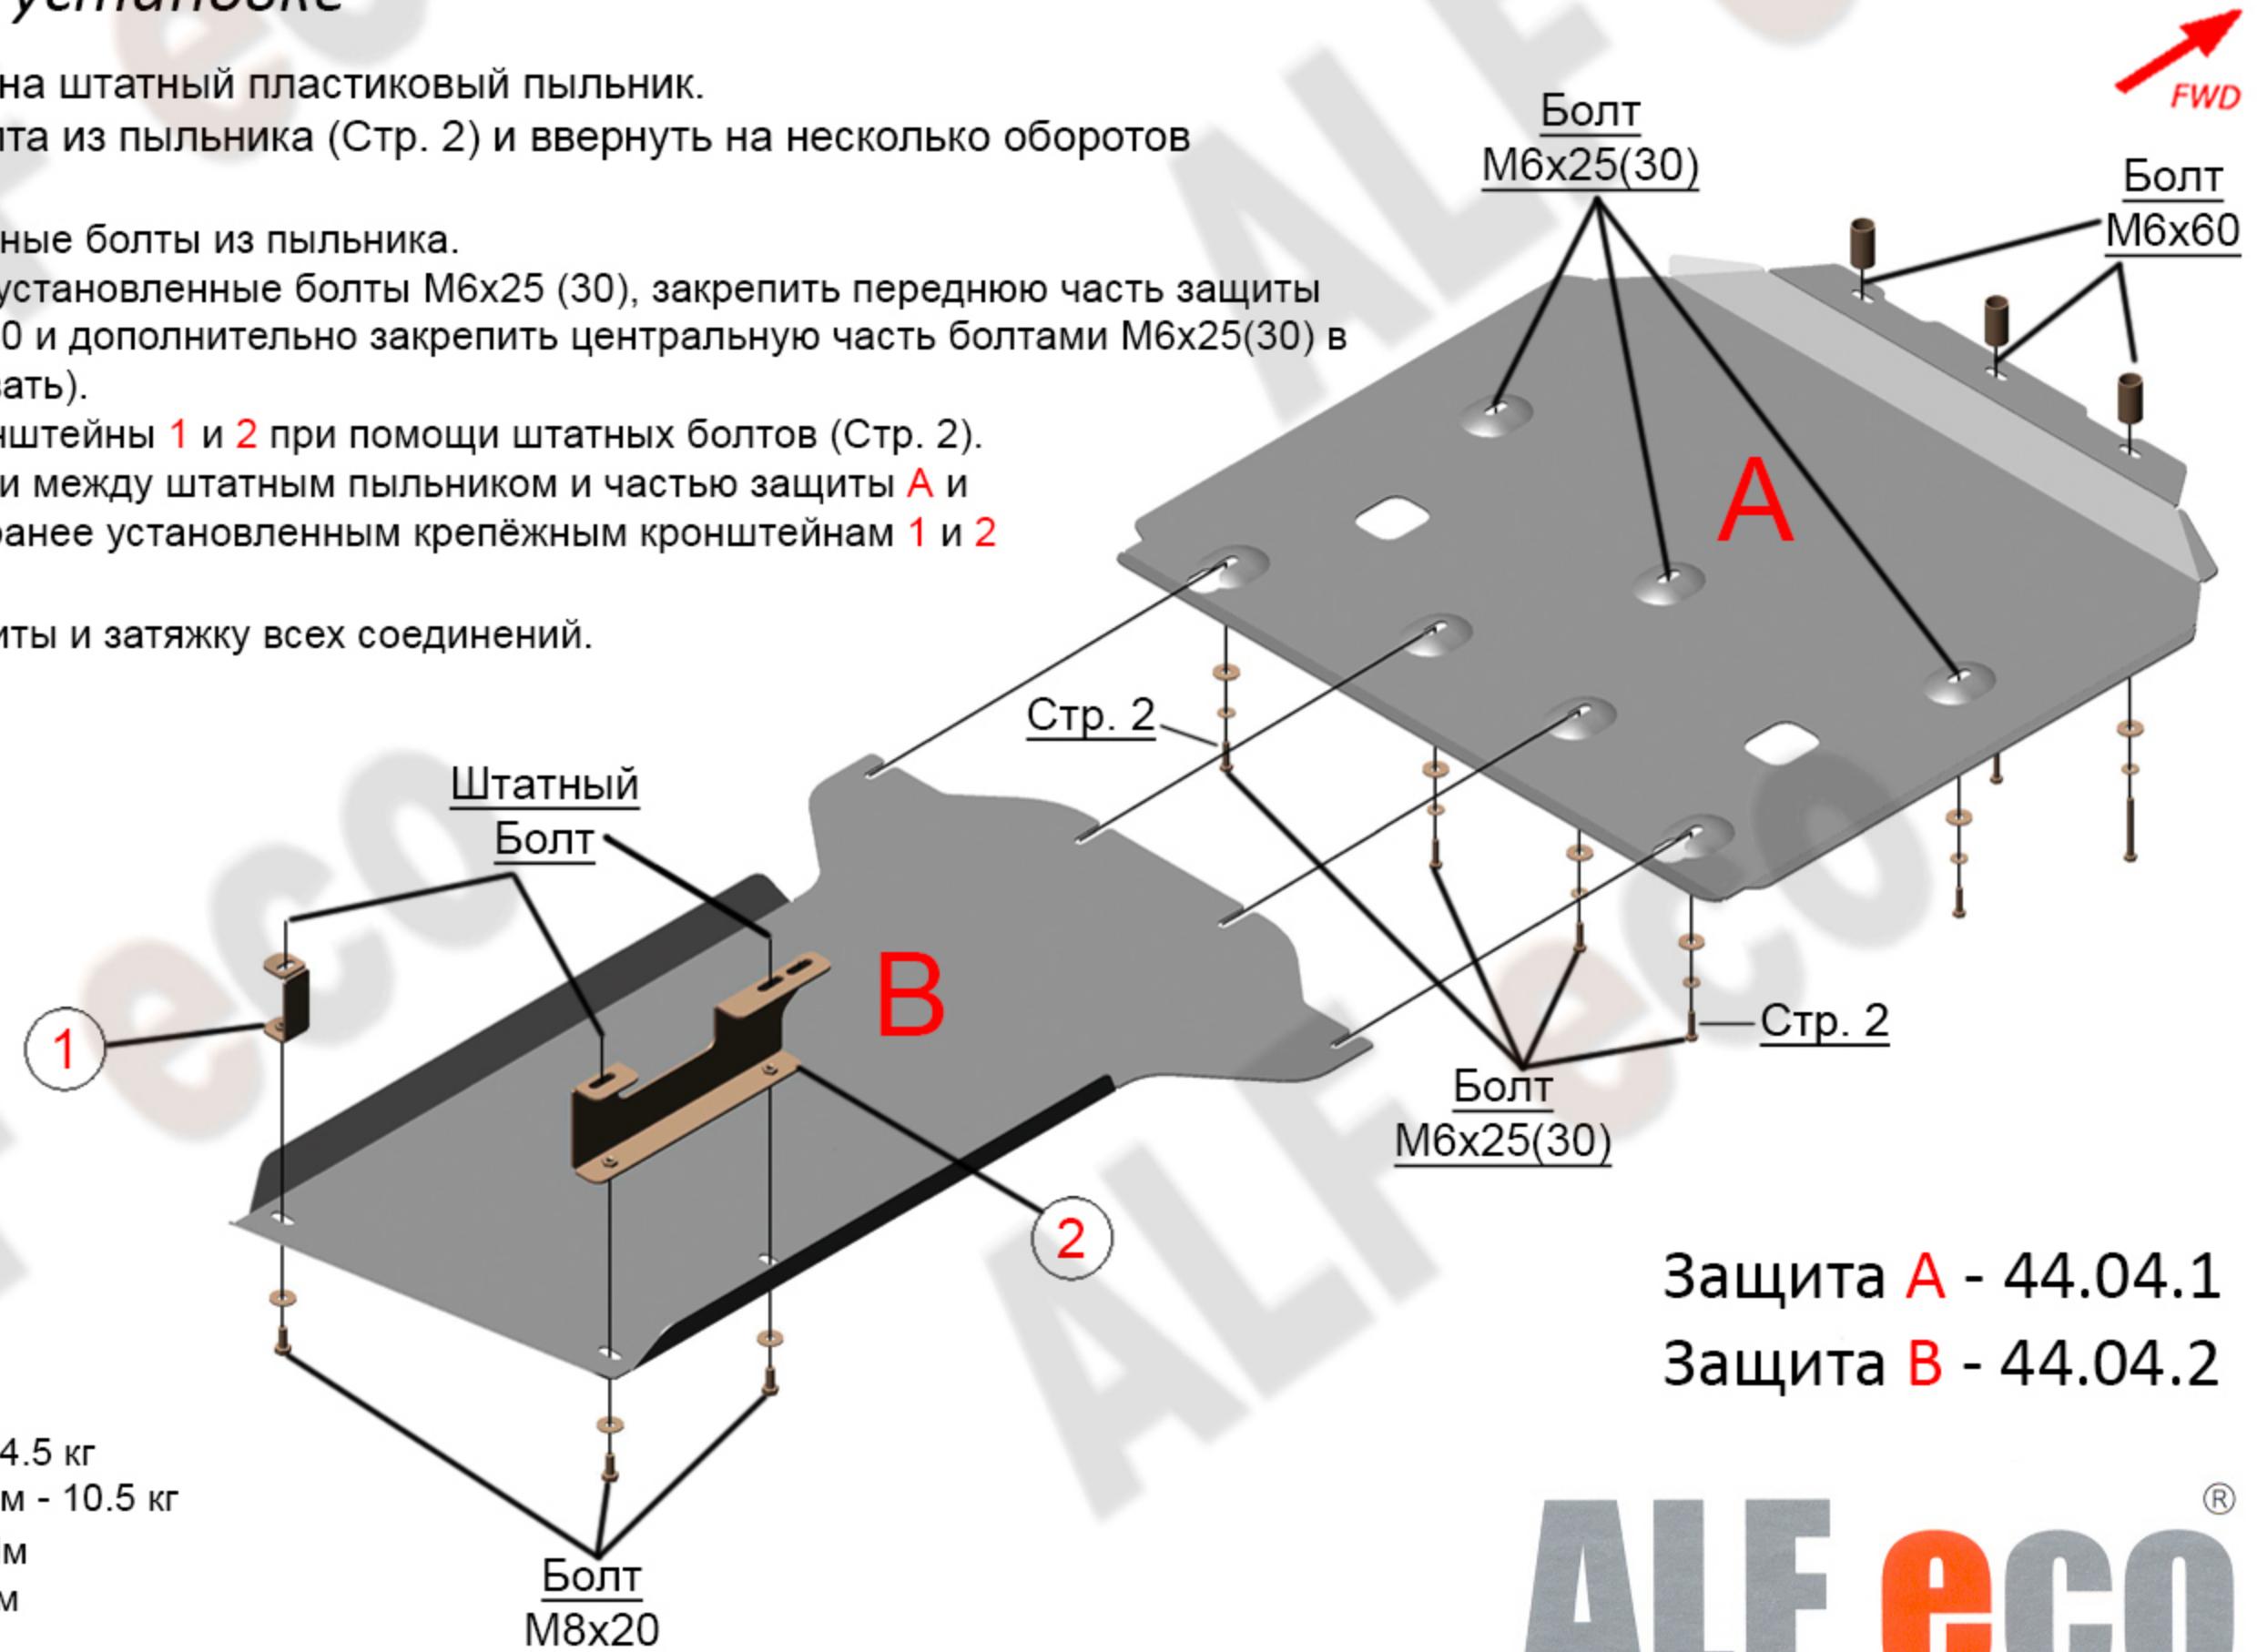

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Стр. 1

**ALF eco**<sup>®</sup>

автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.